

UNSICHTBARES  
SCHALTEN VON  
WIRED-AKTOREN

# Wired Wandtaster für Markenschalter – 2-fach


HmIPW-BRC2

Der flexibel einsetzbare Wandtaster für die Unterputzmontage bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Über eine konventionelle Tasterwippe können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dies ermöglicht bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Rauf- bzw. Herunterfahren von Rollläden.



homematic <sup>IP</sup>  
wired

Montageplatte für Befestigung auf einer Unterputzdose

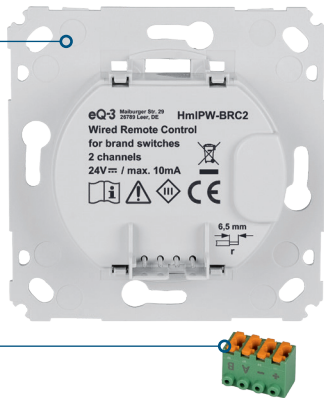


Komfortabler Anschluss an den Wired-Bus durch herausnehmbare Push-in-Klemme

## DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Zwei Kanäle sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten oder Dimmen von Lichtquellen, das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs oder das Rauf- und Runterfahren von Rollläden.

## EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Integration in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) zur Verfügung).

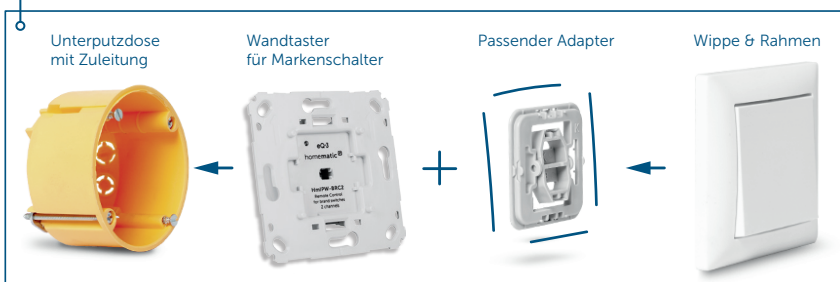

## DIE FERNBEDIENUNG FÜR DIE UNTERPUTZDOSE

Nach der Montage auf einer Unterputzdose und der Verbindung mit dem Wired-Bus können gleichzeitig mehrere Homematic IP (Wired) Aktoren und Systemfunktionen per Tastendruck über eine konventionelle Tasterwippe gesteuert werden. So können z. B. alle Leuchten ausgeschaltet und alle Rollläden heruntergefahren werden.

## KOMPATIBEL MIT VIELEN WIRED-AKTOREN VON HOMEMATIC IP



## STROMVERSORGUNG PER WIRED-BUS

Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten.

## FESTER HALT AUF UNTERPUTZDOSEN

Optimiert für eine einfache Montage auf Unterputzdosen. Die herausnehmbare Push-in-Klemme mit Federkraftklemmen erleichtert den Anschluss an den Wired-Bus.

Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

- Für den Betrieb des Wired-Systems ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	10 mA max.
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	50 mW
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 28 mm
Gewicht	27 g

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	154284A0
EAN-Code	4047976542840
Kurzbezeichnung	HmiPW-BRC2
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	120,1 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Wired Wandtaster – 2-fach  
Wechselrahmen und Montageplatte  
Schrauben (4x)  
Bedienungsanleitung