


ANLEITUNG FÜR DIE EINSTELLUNG DER SPERRVORRICHTUNG DER HEBETÜRE

Die Sperrvorrichtung befindet sich in der Mitte des oberen Teiles des Rahmens unter dem Schutzblech des Hebesystems ganz in der Nähe der Glasscheibe und dient zur Änderung der Funktion der Hebetüre. Der Kamineinsatz wird standardmäßig mit den Stellschrauben in dem oberen Teil der Rillen geliefert. Diese Stellung gewährleistet, dass die Türe nach Hochschieben in der oberen Position bleibt und nicht selbst herunter fällt.



Wenn Sie möchten, selbstschließende Türe zu haben, es ist nötig, den Blendrahmen zu demontieren, die 2 Schrauben M6 lösen, die Sperrvorrichtung nach oben herschieben, damit sich die Schrauben im unteren Teil der Rillen befinden und in dieser Stellung muss man die Schrauben festziehen. Dann funktioniert die automatische Arretierung der Türe in der oberen Position nicht mehr, die Tür fällt selbst herunter und schließt den Feuerraum.

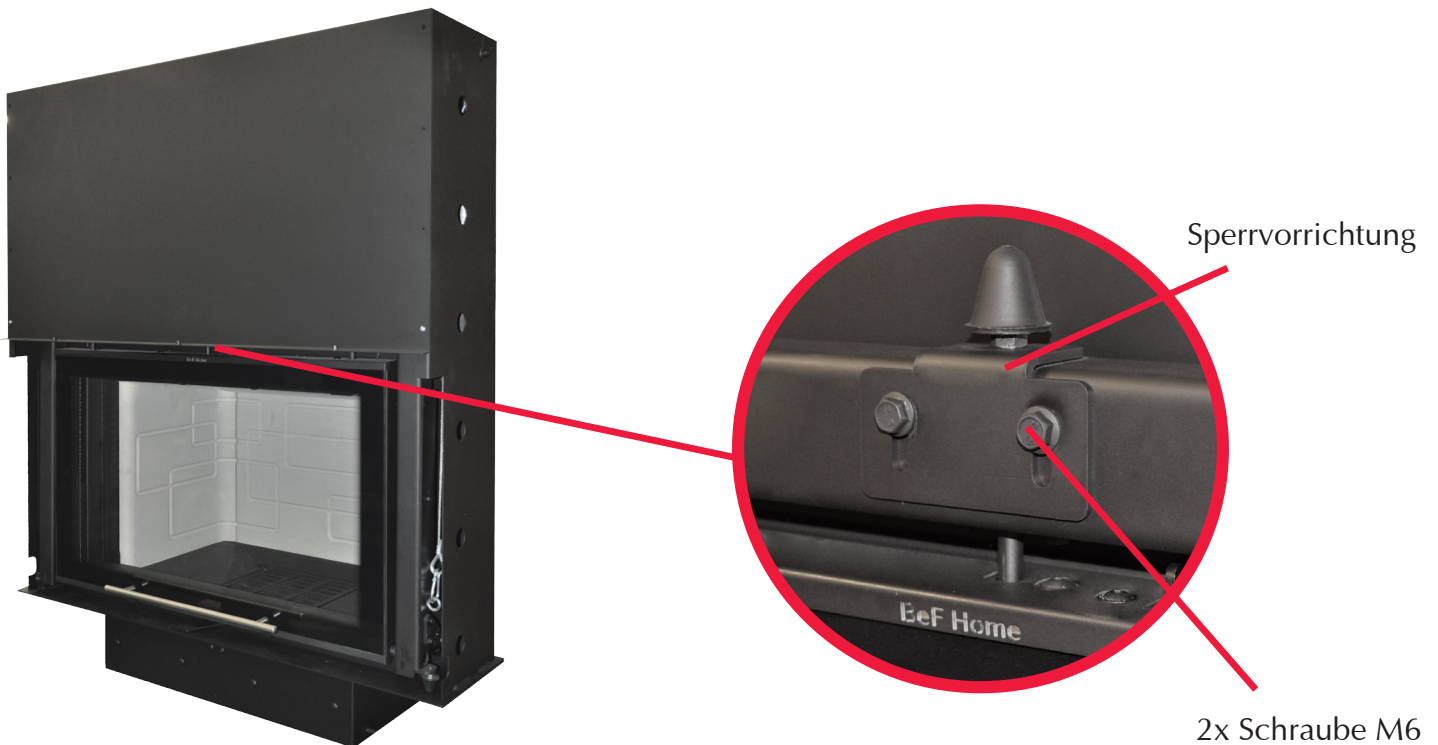