


VIELSEITIGE
FUNKTIONEN IN
EINEM GERÄT

Wired Wandtaster – 2-fach


HmIPW-WRC2 | HmIPW-WRC2-A

Der flexibel einsetzbare Wandtaster bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dies ermöglicht bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eco-betriebs für Heizkörper – ideal beim Verlassen oder Betreten des Hauses.

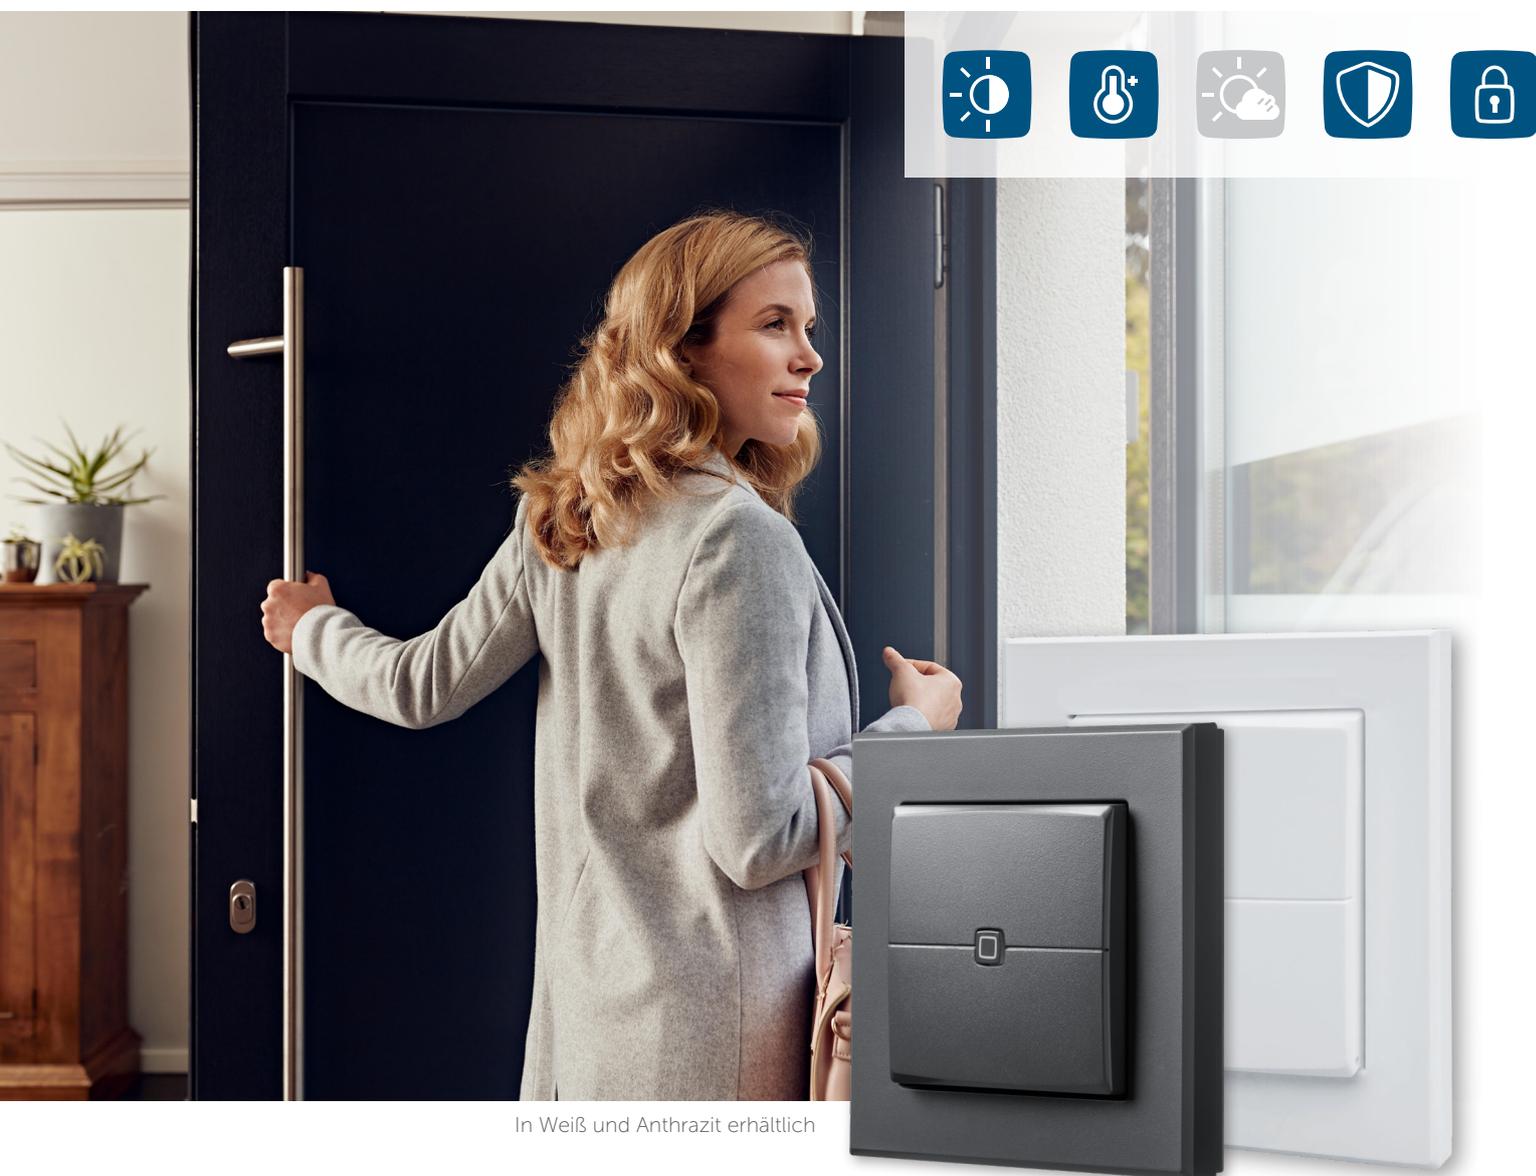

In Weiß und Anthrazit erhältlich

homematic ^{IP}
wired

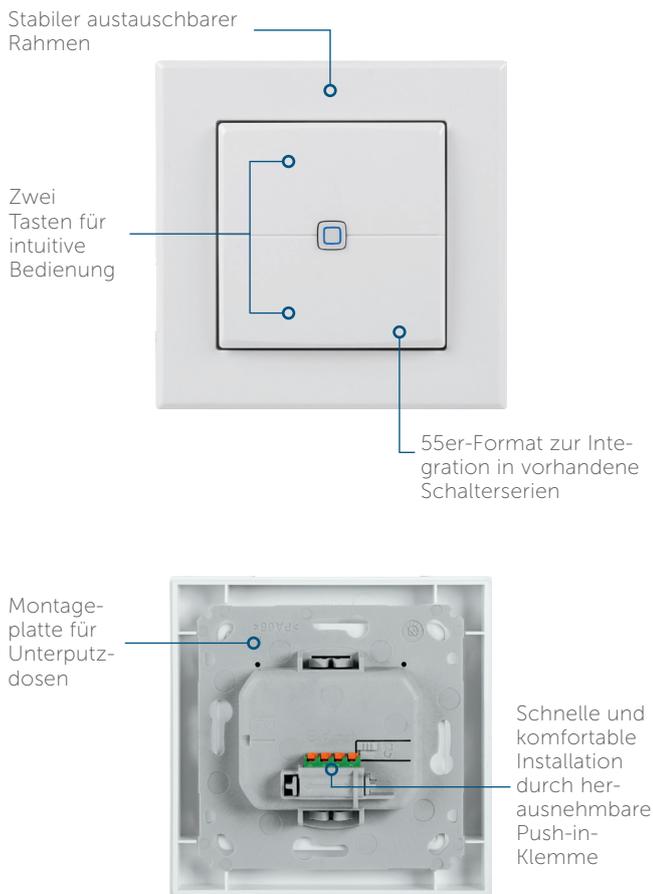

Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

- Für den Betrieb des Wired-Systems ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.

DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Zwei intuitiv zu bedienende Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen oder das Rauf- und Runterfahren von Rollläden.

IDEAL IM EINGANGSBEREICH

Über einen Tastendruck können gleichzeitig mehrere Homematic IP Geräte und Funktionen gesteuert werden. So können z. B. beim Verlassen des Hauses alle Leuchten ausgeschaltet und alle Heizkörper in den Ecobetrieb versetzt werden. Das Aktivieren oder Deaktivieren des Schutzmodus über den Wandtaster sorgt zudem für ein sicheres Gefühl im Smart Home.

STROMVERSORGUNG PER WIRED-BUS

Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten.

EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Der Wandtaster lässt sich einfach in bestehende Schalterserien im 55er-Rahmenmaß führender Hersteller integrieren (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).

FESTER HALT AUF UNTERPUTZDOSEN

Optimiert für eine einfache Montage auf Unterputzdosen über die mitgelieferte Montageplatte. Die herausnehmbare Push-in-Klemme mit Federkraftklammern erleichtert den Anschluss an den Wired-Bus.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	6 mA max.
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	41 mW
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen	55 x 55 x 39 mm
Mit Rahmen	86 x 86 x 39 mm
Gewicht	72 g

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	154286A0	159891A0
EAN-Code	4047976542864	4047976598915
Kurzbezeichnung	HmIPW-WRC2	HmIPW-WRC2-A
Verpackungseinheit	90	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	193,5 g	193,5 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Wired Wandtaster – 2-fach
Wechselrahmen und Montageplatte
Schrauben (4x)
Bedienungsanleitung