


**VIELSEITIGER TASTER  
UND STATUSANZEIGE  
IN EINEM GERÄT**

## Wired Wandtaster – 6-fach


HmIPW-WRC6 | HmIPW-WRC6-A

Der flexibel einsetzbare Wandtaster bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen gesteuert werden. Über die integrierten Multicolor-LEDs lassen sich zudem verschiedene Zustände des Smart Homes anzeigen.

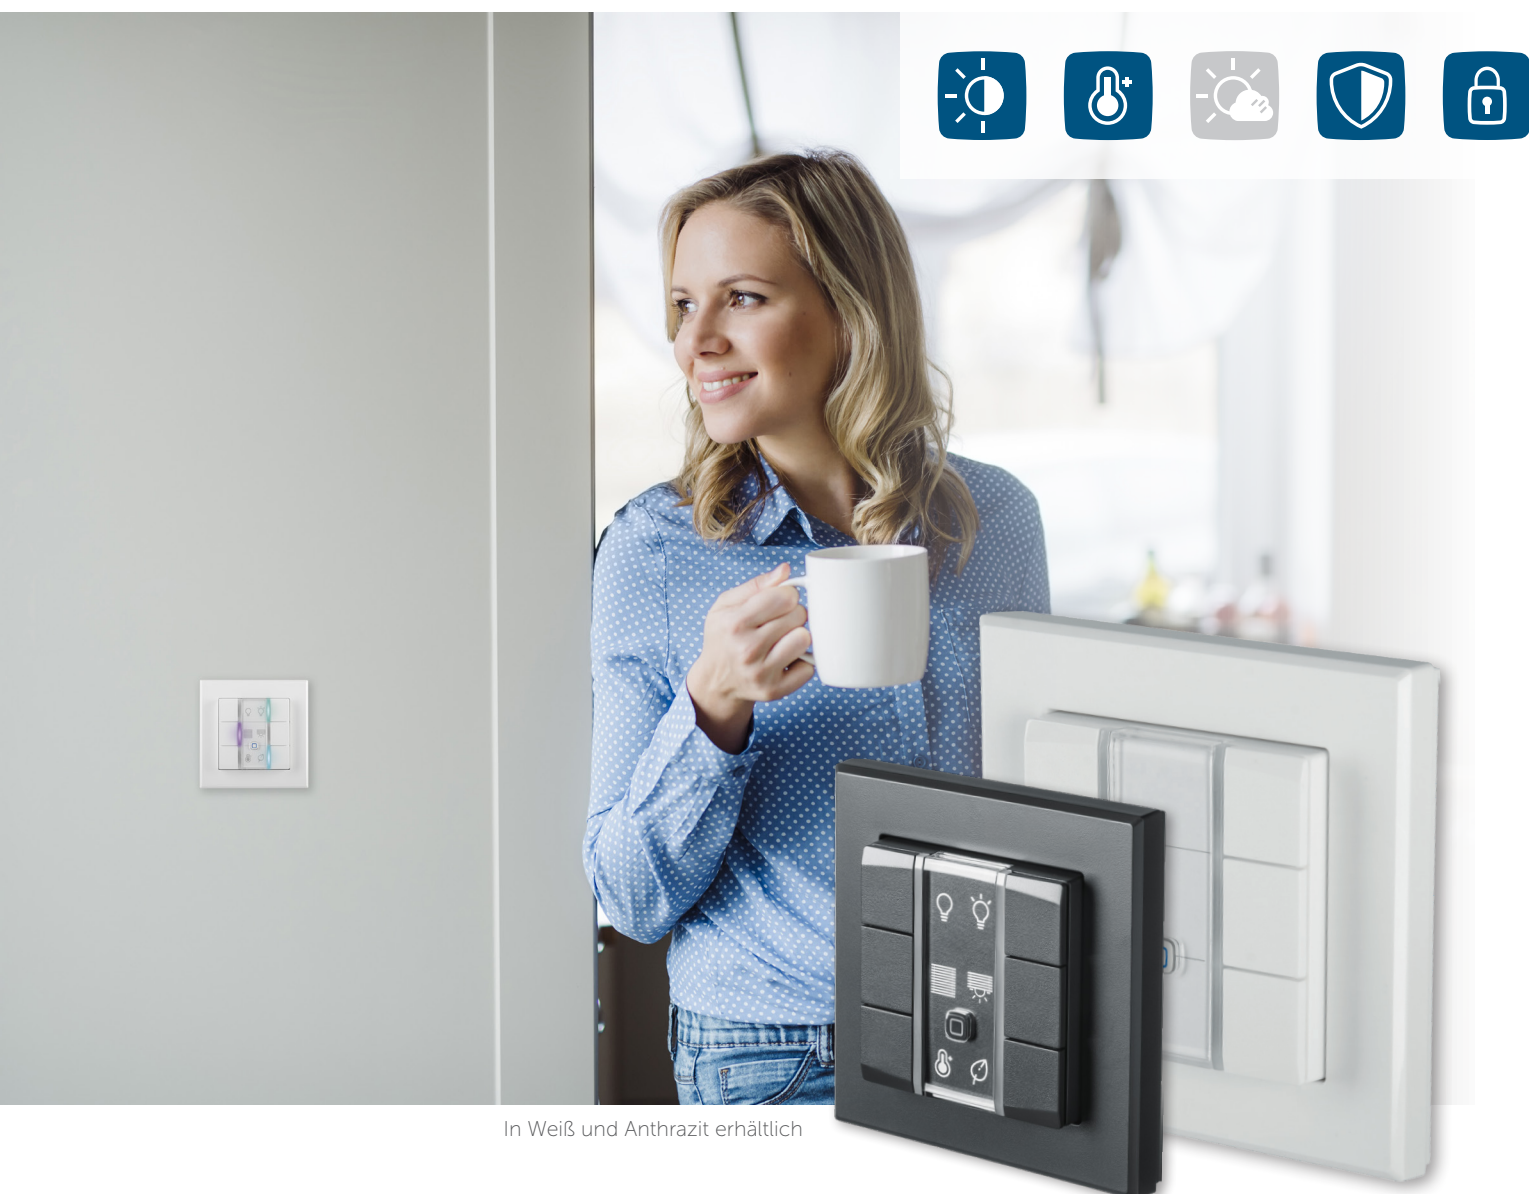

In Weiß und Anthrazit erhältlich

homematic <sup>IP</sup>  
wired

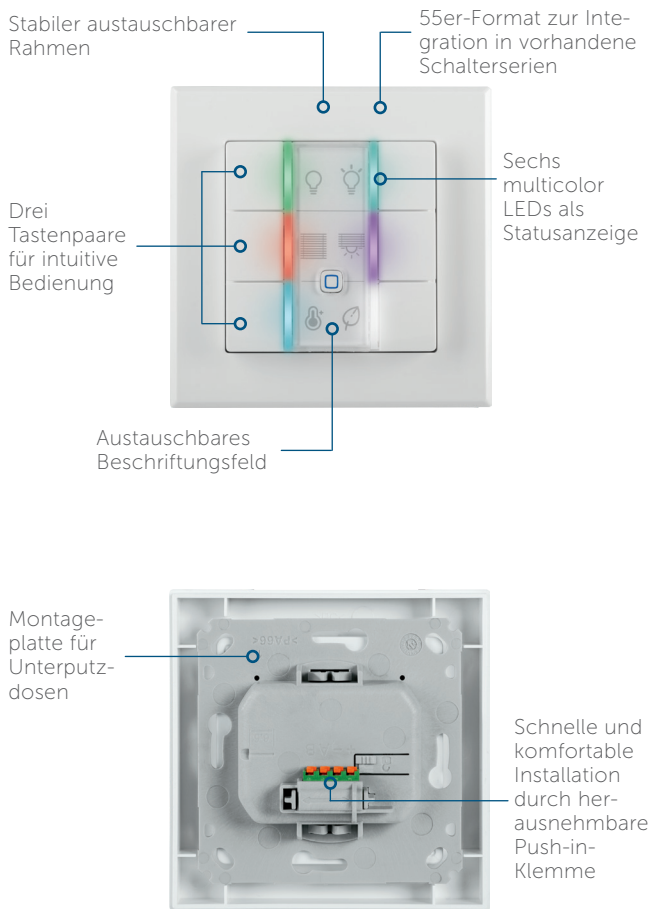

Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

- Für den Betrieb des Wired-Systems ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	40 mA max.
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	45 mW
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen	71 x 71 x 40 mm
Mit Rahmen	85 x 85 x 40 mm
Gewicht	68 g
Farben der integrierten LEDs	Blau, Grün, Türkis, Rot, Violett, Gelb, Weiß

## ZAHLEICHE SMARTE MÖGLICHKEITEN

Die sechs intuitiv zu bedienenden Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen per Tastendruck. Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen, das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs oder das Rauf- und Runterfahren von Rollläden.

Neben jeder der sechs Tasten ist eine Status-LEDs integriert, die in sieben verschiedenen Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. Über die LEDs können zahlreiche Zustände des Systems, wie z. B. der aktuelle Schutzmodus, eingeschaltete Leuchten oder geöffnete Fenster, angezeigt werden.

## INDIVIDUALISIERBAR

Durch das austauschbare Beschriftungsfeld für die einzelnen Tasten kann der Wandtaster ganz einfach den persönlichen Wünschen und Einsatzzwecken angepasst werden. Es können vorgefertigte Beschriftungsfelder mit Texten und Symbolen oder freie Vorlagen verwendet werden (verschiedene Beschriftungsvorlagen stehen unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) zur Verfügung).

## EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Optimiert für eine einfache Montage auf Unterputzdosen über die mitgelieferte Montageplatte. Die herausnehmbare Push-in-Klemme mit Federkraftklammern erleichtert den Anschluss an den Wired-Bus.

## EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Der Wandtaster lässt sich einfach in bestehende Schalterserien im 55er-Rahmenmaß führender Hersteller integrieren (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter [www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com) zur Verfügung).

## STROMVERSORGUNG PER WIRED-BUS

Anschluss über den Homematic IP Wired-Bus für eine zuverlässige Spannungsversorgung und sichere Kommunikation zwischen den Geräten.

## LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	154288A0	159869A0
EAN-Code	4047976542888	4047976598694
Kurzbezeichnung	HmIPW-WRC6	HmIPW-WRC6-A
Verpackungseinheit	60	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	207 g	207 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Wired Wandtaster – 6-fach  
 Wechselrahmen und Montageplatte  
 Schrauben (4x)  
 Beschriftungsvorlagen  
 Bedienungsanleitung