

# Free Match - Multi Split Inneneinheiten



## Ultimate Comfort


Modellbezeichnung				MSMTAU-09HRFN8	MSMTAU-12HRFN8
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,6	3,5
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,9	3,8
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	240/370/500	420/480/550
Schalldruckpegel* (Si/Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	19,5/21/30/39,5	21,5/21,5/31/40,5
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	886x188x315	886x188x315
Gewicht		Inneneinheit	kg	10,3	10,3
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50	

## Mission Pro

Modellbezeichnung				MSMBAU-09HRFN8	MSMBBU-12HRFN8	MSMBCU-18HRFN8	MSMBDU-24HRFN8
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,9	3,8	5,6	7,6
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	240/370/440	270/440/500	500/590/750	550/700/1050
Schalldruckpegel* (Si/Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	21/24/31,5/39	22/24/32/40	22/24/33/42	23/26/36,8/47,5
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	730x198x293	810x200x300	980x225x325	1090x235x338
Gewicht		Inneneinheit	kg	7,4	8,3	10,7	13
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50			

## Blanc Pro

Modellbezeichnung				MA-09NXD0	MA-12NXD0	MA-18NXD0	MA-24NXD0
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,9	3,8	5,6	7,6
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	340/460/520	360/500/600	560/690/860	700/860/1050
Schalldruckpegel* (Si/Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	21/26/30/36	22/28/34/38	22/30/36/43	22/33/40/47
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	805x205x285	805x205x285	958x223x302	1038x235x325
Gewicht		Inneneinheit	kg	7,9	7,9	10,3	12,8
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50			

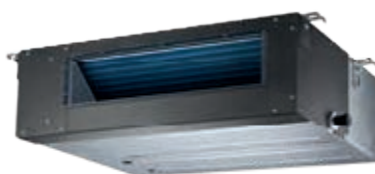

## Kassetten

Modellbezeichnung				MCA3I-07FNXD0	MCA3I-09FNXD0	MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0-GA
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,0	2,6	3,5	5,3
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,3	2,9	4,1	5,4
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	450/500/580	450/500/580	416/504/617	500/560/680
Schalldruckpegel* (Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	29/33/38	29/33/38	35/39/43	41/42/44
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Abmessungen (B x T x H)		Blende	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Gewicht		Inneneinheit	kg	14,7	14,7	16,2	16,5
Gewicht		Blende	kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50			

## Kompakt-Truhen

Modellbezeichnung				MFAU-12FNXD0	MFAU-16FNXD0-GA
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	3,5	4,8
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	3,8	5
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	370/480/510	400/480/560
Schalldruckpegel* (Si/Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	25/35/39/42	25/35/39/42
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	700x210x600	700x210x600
Gewicht		Inneneinheit	kg	14,8	14,8
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50	

## Kanalgeräte

Modellbezeichnung				MTIU-07FNXD0	MTIU-09FNXD0	MTIU-12FNXD0	MTIU-18FNXD0-GA
Kühlleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,0	2,6	3,5	5,3
Heizleistung	Nenn	(min. - max.)	kW	2,3	2,9	3,8	5,6
Luftmenge Inneneinheit		(Lo/Med/Hi)	m <sup>3</sup> /h	230/340/500	230/340/500	300/480/600	350/650/880
Schalldruckpegel* (Lo/Med/Hi)		Inneneinheit	dB(A)	27/34/40	27/34/40	27/34/40	33/38/41
Abmessungen (B x T x H)		Inneneinheit	mm	700x450x200	700x450x200	700x450x200	880x674x210
Gewicht		Inneneinheit	kg	18	18	18	24,3
Stromversorgung			V / Hz / Ph	230/1/50			