

ERP-ÖkoLine 031, die bessere Lösung  
als Weichschaum- oder Vliesisolierung

## UMWELTplus

- Nachhaltig, zu 100 % recyclingfähig
- Ohne chemische Bindemittel
- Keine Schwermetalle, ohne FCKW

## TECHNIKplus

- Im Betrieb dauerhaft formstabil, perfekter Halt und optimaler Sitz
- Isolierungsmaterial Brandschutzklasse B1
- Verbesserter, massiver Reißverschluß



Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Internetseite oder durch Scannen des QR-Codes  
mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

TWL-Technologie GmbH

Im Gewerbegebiet 2-12  
D-92271 Freihung

Tel.: + 49 9646 80918 - 10

Fax: + 49 9646 80918 - 29

vertrieb@twl-technologie.de  
www.twl-technologie.de



30 % besser als der Standard,  
unsere neue Speicher Isolierung!

## ERP-ÖkoLine 031



Die ERP-ÖkoLine 031 ist ca. 30% besser als her-  
kömmliche Weichschaum- o. Vliesisolierungen. Sie  
erfüllt schon jetzt die ErP-Richtlinie und besticht  
durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.  
Lieferbar bis 10.000 Liter, größer auf Anfrage.



Unsere ERP-ÖkoLine 031 Isolierung erfüllt schon jetzt die ErP-Richtlinie

ERP-ÖkoLine 031, beste Dämmwerte, geringste Verluste!

TWL Isolierkappen: mit dem richtigen Zubehör wird die Sache richtig Rund

## WÄRMEplus

- Lambda 0.031, bis zu 30 % besser als Weichschaum- oder Vliesisolierungen
- Erhöhte Einsparung, erfüllt die kommende ErP-Richtlinie schon jetzt bis 1000 ltr.
- Zusätzliche Bodendämmung und verbesserte Deckeldämmung
- Ohne Kaminverluste durch eng anliegende Passform und optimierte Dämmung im Bereich aller Anschlüsse

## PREISplus

- Exzellentes Preis- Leistungsverhältnis im Vergleich zu Weichschaum- bzw. Vliesisolierungen
- Unsere bekannte TLB-Isolierung wurde durch Feinabstimmung deutlich verbessert, mit der ERP-ÖkoLine 031 wurde Gutes noch besser gemacht

## MONTAGEplus

- Höchste Montagefreundlichkeit bei völliger Temperaturunabhängigkeit
- Montage bis 1000 ltr. auch von einer Person möglich (abhängig von den Gegebenheiten vor Ort)
- Geringes Gewicht
- Muffenkappen optional erhältlich zur Isolierung nicht verwendeter Anschlüsse


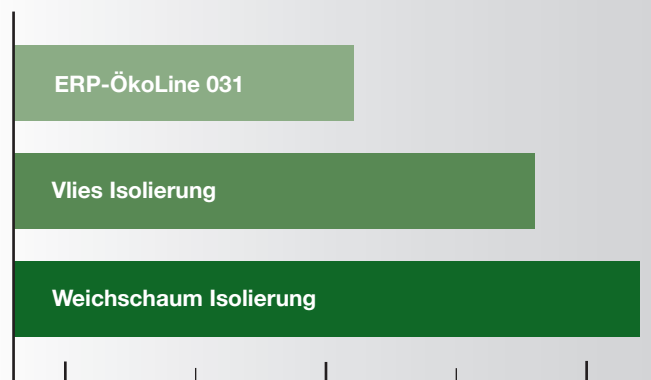


Diagramm basiert auf Lambda Werten.

Isolierungstypen	
ERP-ÖkoLine 031	Hartschaumisolierung 100 mm (80 mm Neopor*, 20 mm PV**)
PV	Polyesterfaservlies 100 mm
WS	Weichschaum 100 mm

\* graues expandiertes Polystrol, \*\* Polyesterfaservlies


Technische Daten	
Lambda Wert	0,031 W/mK
Dämmstärke Neopor*	80 mm
Dämmstärke PV**	20 mm
Brandklasse	B1
Gewicht	15 Kg/m <sup>2</sup>

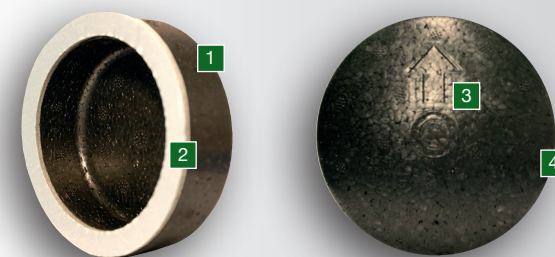

- 1 bis 20 mm expandiertes Polypropylen
- 2 selbstklebender Hafring
- 3 Ausrichtungsmarkierung
- 4 An den Speicherkörper angepasste Rundung

## Noch bessere Werte mit unserer Isolierkappe!

- Unterbindet Wärmeverluste bei nicht verwendeten Anschlüssen
- Energieeinsparung bis 100 Watt/24h je Anschluss
- Einfache und schnelle Montage, stark selbstklebend
- Für alle Anschlüsse von 1/2" bis 2" geeignet
- Die daraus resultierende Dämmung bzw. Reduktion von Wärmeverlusten wird anhand von Bildern mit der Wärmebildkamera sichtbar:

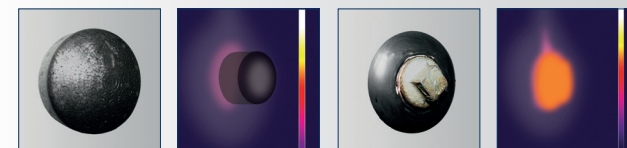

Mit Isolierkappe

Ohne Isolierkappe