



# System EW - FU 0,6 mm

## BESCHREIBUNG

Der Sanierungsklassiker:  
Einwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für die Modernisierung und Querschnittsverminderung bestehender Hausschornsteine, Verbindungsleitungen und zur Be- und Entlüftung

## MATERIAL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)  
1.4828 gegen Aufpreis möglich  
Weitere auf Anfrage

## OBERFLÄCHE

Matt

## WANDSTÄRKE

0,6 mm / 1,0 mm, weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm, weitere auf Anfrage bis 1200 mm

## DÄMMUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

## VERBINDUNG

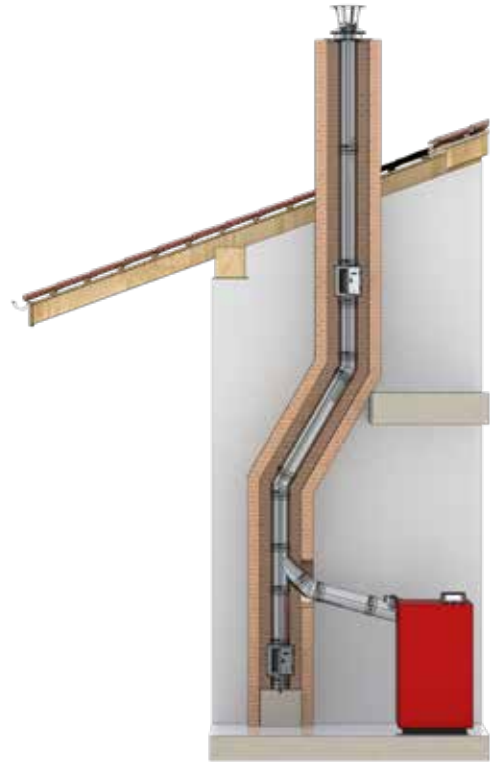
Steckverbindung Muffe / Sicke

## EXPRESSARTIKEL






Gekennzeichnete Produkte sind als Expressartikel in Ø 130, 150 und 180 mm erhältlich.

Abweichende Durchmesser sind speziell ausgewiesen.


Bestellinformationen siehe Seite 8.



## EIGENSCHAFTEN

-  Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
-  Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
-  Optionale Fixierung mit Klemmbändern
-  Optional als ovales Rohr lieferbar ideal für enge und mehrzügige Systeme
-  Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

## EINSATZBEREICHE

-  Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)
- \* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 006

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx  
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx  
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx  
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx<sup>1</sup>

<sup>1</sup> mit 25 mm Dämmung

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

## VERBINDUNGSLEITUNG

### CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPD 9174 026

### CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

Ohne Strahlungsschutz  
T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M  
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M  
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

Mit Strahlungsschutz

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300  
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300  
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

- \*1 Verlängerung des Schiebestutzens € / cm
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130) Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

SCHORNSTEINFUß				REINIGUNGSELEMENT		
----------------	--	--	--	-------------------	--	--

Kondensatschale mit Ablauf 250 mm, 1/2" Nippel	Verschlusskappe für Kondensat-ablauf 1/2" (bis 200° C)	Kondensatschale mit Ablauf l=250 mm, 1/2" Nippel nach unten	Kondensatschale ohne Ablauf	Reinigungselement mit Deckel 210 x 140 mm (bis 600 °C / N1)	Reinigungselement mit Kasten 210 x 140 mm (bis 600 °C / N1)	Reinigungselement mit Kasten und Deckel 210 x 140 mm (bis 600 °C / N1)
						
FU01BØ	750ADK1/2"					
		FU94BØ	FU95BØ	FU0607Ø	EW0607Ø	FU0607KØ

REINIGUNGSELEMENT			KAMINTÜRE			
-------------------	--	--	-----------	--	--	--

Reinigungselement mit Deckel 300 x 150 mm (bis 600 °C / N1)	Reinigungselement mit Kasten und Deckel 300 x 150 mm (bis 600 °C / N1)	Reinigungselement rund (bis 600 °C / N1)	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen l = 150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU13, FU13B und FU0960
						
			FU13	FU13B	*1 FU0960	FU11150

KAMINTÜRE						
-----------	--	--	--	--	--	--

Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU07K	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Rußschutztüre & Schiebestutzen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Rußschutztüre & Schiebestutzen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm ohne Bohrungen, mit 4 Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestutzen l = 150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU14, FU14B und FU1060
						
*1 FU09150	FU5560	FU55150	FU14	FU14B	*1 FU1060	FU12150

KAMINTÜRE			WANDFUTTER			
-----------	--	--	------------	--	--	--

Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestutzen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU08K	Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm ohne Bohrungen, mit 4 Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm mit Schiebestutzen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Wandfutter doppelt aus Edelstahl	Wandfutter aus Edelstahl passend für 2 mm Ofenrohr	Wandfutter, doppelt, Einschublänge l=150mm, passend für FERRO	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)
						
*1 FU10150	*1 FU116	*1 FU116060	FU42Ø	FU42FØ	FU42E150	750ISO40

**T-ANSCHLUSS**

T-Anschluss 87° mit Wassernase (ausgehalst)    T-Anschluss 87° mit Wassernase (handgeschweißt)    T-Anschluss 90° mit Wassernase (ausgehalst)    T-Anschluss 90° mit Wassernase (handgeschweißt)    T-Anschluss 87° direkt **Reduziert** (handgeschweißt)    T-Anschluss 87° direkt **Erweitert** (handgeschweißt)    T-Anschluss 45° mit Wassernase (handgeschweißt)



FU0615Ø



FU063015Ø



FU06317Ø



FU063317Ø



FU063015RØØ

FU063015EØØ



FU0616Ø

**T-ANSCHLUSS**

T-Klix 87° mit Wassernase    T-Klix 90° mit Wassernase    T-Anschluss 60° mit Wassernase (handgeschweißt)



FU0649Ø



FU062169Ø



FU0631Ø



FU40Ø



FU0602Ø



FU0603Ø



FU0604Ø

**STEIGLEITUNG**

Montageschelle    Längenelement 1000 mm    Längenelement 500 mm    Längenelement 250 mm

**STEIGLEITUNG**

Längenelement 1000 mm mit 2 Ablassschlaufen    Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe    Längenelement 1000 mm mit Montageschelle



FU0605Ø



FU0606Ø



FU0670Ø



FU39Ø-20



\*2 FU39Ø-25



FU0617NØ



FU0617Ø

**DÄMMUNG**

Dämmschale / Stärke 20 mm Länge 1000 mm    Dämmschale / Stärke 25 mm Länge 1000 mm

**WINKEL**

Winkel 15° starr (rollnahtgeschweißt)    Winkel 15° starr (handgeschweißt)

**WINKEL**

Winkel 30° starr (rollnahtgeschweißt)    Winkel 30° starr (handgeschweißt)    Winkel 42° starr (handgeschweißt)    Winkel 45° starr (rollnahtgeschweißt)    Winkel 45° starr (handgeschweißt)    Winkel 87° starr (rollnahtgeschweißt)    Winkel 87° starr (handgeschweißt)



FU0618NØ



FU0618Ø



FU062231Ø



FU0619NØ



FU0619Ø



FU0622NØ



FU0622Ø

- \*2 Dämmung wird ab Ø400 mm mehrteilig ausgeliefert
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.








WINKEL						SCHORNSTEIN-KOPF
--------	--	--	--	--	--	------------------

Winkel 90° starr (rollnahtgeschweißt)	Winkel 90° starr (handgeschweißt)	Winkel 87° starr mit Revisionsöffnung (rollnahtgeschweißt) (bis 600 °C / N1)	Winkel 87° starr mit Revisionsöffnung (handgeschweißt) (bis 600 °C / N1)	Winkel 90° starr mit Revisionsöffnung (rollnahtgeschweißt) (bis 600 °C / N1)	Winkel 90° starr mit Revisionsöffnung (handgeschweißt) (bis 600 °C / N1)	Kopfabdeckung mit Wetterkragen
						
FU0629NØ	FU0629Ø	FU0623NØ	FU0623Ø	FU0624NØ	FU0624Ø	FU25Ø

SCHORNSTEINKOPF			KESSELANSCHLUSS			VERBINDUNGSLEITUNG
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--------------------

Universalkopf-abdeckung mit Ringspalt-hinterlüftung und Wetterkragen	Regenhaube	Regenhaube mit Universaleinschub passend für EW und DW	Universalanschluss, einsteckend, konisch	Kesselanschluss/Steckverbinder, einsteckend	Kesselanschluss/Steckverbinder, übersteckend konisch	Längenelement 200 mm mit Kondensatfalle für vertikalen Einbau und 1/2" Nippel
						
FU130Ø	FU28Ø	FU1265Ø	FU06120Ø	FU0632Ø	FU06123Ø	FU06110Ø

VERBINDUNGSLEITUNG						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Längenelement 200 mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau und 1/2" Nippel	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320 - 460 mm	Revisions-element 500 mm (bis 600 °C / N1)	Messelement 200 mm (bis 200 °C)	Messelement 200 mm (bis 600 °C)	Wetterkragen/Wandrosette	Klemmband
						
FU06111Ø	FU06114Ø	FU06113Ø	FU06112Ø	FU06112AØ	FU72Ø	FU45Ø

VERBINDUNGSLEITUNG						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Wandabstandshalter starr, 50 mm	Wandabstandshalter verstellbar, 50 - 360 mm	Matte zur Schallentkopplung passend für VL293	Unterstützung h = 800 - 1500 mm	Unterstützung verstellbar 360 - 800 mm	Matte zur Schallentkopplung passend für VL11 und VL2189	Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage
						
VL09Ø	VL293Ø ab Ø 350	ZUAC2274 Rgr. ZUAC	VL11Ø	VL2189Ø	ZUAC2275 Rgr. ZUAC	VL12Ø

### VERBINDUNGSLEITUNG

Deckenabhängung für Gewindestangen M8 mit Schalldämmeinlage



VL16Ø

Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10



ZUWA1379Ø

Gewindestange Edelstahl 1000 mm M10



VL316

Gewindestange Edelstahl 1000 mm M8



VL314

Winkel drehbar 0 - 45°



FU0621Ø  
ab Ø 100

Winkel drehbar 0 - 90°



FU06101Ø

Winkel drehbar 0 - 90° mit Revisionsöffnung (bis 600 °C / N1)



FU06102Ø

### ZUBEHÖR

Verschlusskappe für Kondensat-ablauf 1/2" (bis 200° C)



750ADK1/2"

1/2" Muffe (lose)



FU126

Zwischenstützen l = 330 mm mit Dehnungsausgleich, inkl. 2x Befestigungsstange l = 500 mm



FU33Ø

Universaldichtsatz für Kesselanschluss u. Stoßverbindung bestehend aus Dichtung u. Klemmband außenliegend



AL45VØ

Zugregler aus Edelstahl 210 x 140 mm mit Schiebeputzen 150 mm für Reinigungselement EW07



\*1 FU35

Zugregleranschluss rund Abgang Ø 150 mm passend für FU38



FU0636Ø

Zugregler aus Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf FU36



FU38

### ZUBEHÖR

Zugregler aus Edelstahl Ø 150 mm mit Stützen und Spannband passend für Ø 110-200 mm



VL08E

Zugregleranschluss rund Abgang passend für ZUK



FU061681Ø/Ø

Zugregler rund Edelstahl mit Überdruckklappe



ZUKØ

Zugregleranschluss für ZUK250 (SG/-E)



FU061756Ø

Zugregler universal Ø 250 mm mit Explosionsklappe



\*2 ZUK250SG

Lüftungsgitter rund mit Mauerbuchse und Krallen ohne Schiebeputzen



FU85130

### ZUBEHÖR

Zwischenhalterung



FU312Ø

Verlängerung des Kondensatablaufrohres 1/2" x 1 mm



FU48

Aufpreis für 1/2" Nippel



FU128

PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs



ZUAC2253

Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301



750FITTINGÜ-22 1/2

Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2302 und ZUAC2301



750FITTINGV-22

Siphon gerade



ZUAC2300

- \*1 Verlängerung des Schiebepfostens € / cm
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130) Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
- \*2 Für das Gewicht des Zugregler von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen!
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0602130). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

### ZUBEHÖR

Siphon rechts	Siphon links	Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe	Absperrhahn 1/2" Außengewinde (1/2" Muffe FU126 nicht enthalten)	Deckel ohne Spanndichtung	Deckelsicherung für FU50	Blinddeckel für Wandfutter
---------------	--------------	--	--	---------------------------	--------------------------	----------------------------



ZUAC2301



ZUAC2302



ZUAC2303



FU47



FU50Ø



ZUAC980Ø



FU43Ø

### ZUBEHÖR

Verschlussdeckel übersteckend mit Handgriff und Klemmband	Kesselbride	Mineralwolle 6 Kg / Sack
---	-------------	--------------------------



FU44Ø



FU1518Ø



MINERAL-6

### ÜBERGANG

Exzentrische Erweiterung



### ÜBERGANG

Erweiterung

Reduzierung



### ÜBERGANG

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Typ des Wandfutters an.



ZUWA757Ø-Ø



SCHORNSTEINFUß				REINIGUNGSELEMENT		
----------------	--	--	--	-------------------	--	--

Kondensatschale mit Ablauf 250 mm, 1/2" Nippel	Verschlusskappe für Kondensat-ablauf 1/2" (bis 200° C)	Kondensatschale mit Ablauf l = 250 mm, 1/2" Nippel nach unten	Kondensatschale ohne Ablauf	Reinigungselement mit Deckel 210 x 140 mm (bis 600 °C / NI)	Reinigungselement mit Kasten 210 x 140 mm (bis 600 °C / NI)	Reinigungselement mit Kasten und Deckel 210 x 140 mm (bis 600 °C / NI)
						
FU01BØ	750ADK1/2"	FU94BØ	FU95BØ	FU1007Ø	EW1007Ø	FU1007KØ

REINIGUNGSELEMENT			KAMINTÜRE			
-------------------	--	--	-----------	--	--	--

Reinigungselement mit Deckel 300 x 150 mm (bis 600 °C / NI)	Reinigungselement mit Kasten und Deckel 300 x 150 mm (bis 600 °C / NI)	Reinigungselement rund (bis 600 °C / NI)	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestützen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestützen l = 150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU13, FU13B und FU0960
						
FU1008Ø	FU1008KØ	FU1007RØ	FU13	FU13B	*1 FU0960	FU11150

KAMINTÜRE						
-----------	--	--	--	--	--	--

Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestützen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU07K	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Rußschutztüre & Schiebestützen 60 mm gerade inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Rußschutztüre & Schiebestützen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm ohne Bohrungen, mit 4 Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestützen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Schiebestützen l = 150/ 500/ 1000 mm zur Verlängerung von FU14, FU14B und FU1060
						
*1 FU09150	FU5560	FU55150	FU14	FU14B	*1 FU1060	FU12150

KAMINTÜRE			WANDFUTTER			
-----------	--	--	------------	--	--	--

Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm mit Schiebestützen 150 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU08K	Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm ohne Bohrungen, mit 4 Laschen inkl. Kamintürenschlüssel	Edelstahlkamintüre 300 x 200 mm mit Schiebestützen 60 mm schräg inkl. Kamintürenschlüssel	Wandfutter doppelt aus Edelstahl	Wandfutter aus Edelstahl passend für 2 mm Ofenrohr	Wandfutter, doppelt, Einschub-länge l = 150 mm, passend für FERRO	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)
						
*1 FU10150	*1 FU116	*1 FU116060	FU42Ø	FU42FØ	FU42E15Ø	750ISO40

• \*1 Verlängerung des Schiebestutzens € / cm








• \*2 Dämmung wird ab Ø400 mehrteilig ausgeliefert

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU1018120). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

T-ANSCHLUSS					STEIGLEITUNG
-------------	--	--	--	--	--------------

T-Anschluss 60° mit Wassernase (handgeschweißt)	T-Anschluss 87° mit Wassernase (handgeschweißt)	T-Anschluss 90° mit Wassernase (handgeschweißt)	T-Anschluss 45° mit Wassernase (handgeschweißt)	T-Klix 87° mit Wassernase	Montageschelle	Längenelement 1000 mm
						
FU1031Ø	FU103015Ø	FU103317Ø	FU1016Ø	FU1049Ø	FU40Ø	FU1002Ø








STEIGLEITUNG				DÄMMUNG		
--------------	--	--	--	---------	--	--

Längenelement 500 mm	Längenelement 250 mm	Längenelement 1000 mm mit 2 Ablassschlaufen	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle	Dämmschale / Stärke 20 mm Länge 1000 mm	Dämmschale / Stärke 25 mm Länge 1000 mm
						
FU1003Ø	FU1004Ø	FU1005Ø	FU1006Ø	FU1070Ø	FU39Ø-20	*2 FU39Ø-25

WINKEL						
--------	--	--	--	--	--	--

Winkel 15° starr (handgeschweißt)	Winkel 30° starr (handgeschweißt)	Winkel 42° starr (handgeschweißt)	Winkel 45° starr (handgeschweißt)	Winkel 87° starr (handgeschweißt)	Winkel 90° starr (handgeschweißt)	Winkel 87° starr mit Revisionsöffnung (handgeschweißt) (bis 600 °C / N1)
						
FU1017Ø	FU1018Ø	FU102231Ø	FU1019Ø	FU1022Ø	FU1029Ø	FU1023Ø

WINKEL	SCHORNSTEINKOPF			KESSELANSCHLUSS		
--------	-----------------	--	--	-----------------	--	--

Winkel 90° starr mit Revisionsöffnung (handgeschweißt) (bis 600 °C / N1)	Kopfabdeckung mit Wetterkragen	Universalkopfabdeckung mit Ringspalt-hinterlüftung und Wetterkragen	Regenhaube	Regenhaube mit Universaleinschub passend für EW und DW	Universalanschluss, einsteckend, konisch	Kesselanschluss/ Steckverbinder, einsteckend
						
FU1024Ø	FU25Ø	FU130Ø	FU28Ø	FU1265Ø	FU10120Ø	FU1032Ø



**KESSEL-ANSCHLUSS** | **VERBINDUNGSLEITUNG**

Kesselanschluss/ Steckverbinder, übersteckend konisch	Längenelement 200 mm mit Kondensatfalle für vertikalen Einbau und 1/2" Nippel	Längenelement 200 mm mit Kondensatfalle für horizontalen Einbau und 1/2" Nippel	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320 - 460 mm	Revisionselement 500 mm (bis 600 °C / N1)	Messelement 200 mm (bis 200 °C)	Messelement 200 mm (bis 600 °C)
						
FU10123Ø	FU10110Ø	FU10111Ø	FU10114Ø	FU10113Ø	FU10112Ø	FU10112AØ

**VERBINDUNGSLEITUNG**

Wetterkragen/ Wandrosette	Klemmband	Wandabstandshalter starr, 50 mm	Wandabstandshalter verstellbar, 50 - 360 mm	Matte zur Schallentkopplung passend für VL293	Unterstützung h = 800 - 1500 mm	Unterstützung verstellbar 360 - 800 mm
			 ab Ø 350	 Rgr. ZUAC		
FU72Ø	FU45Ø	VL09Ø	VL293Ø	ZUAC2274	VL11Ø	VL2189Ø

**VERBINDUNGSLEITUNG**

Matte zur Schallentkopplung passend für VL11 VL2189	Deckenabhängung für Lochband mit Schalldämmeinlage	Deckenabhängung für Gewindestangen M8 mit Schalldämmeinlage	Befestigungsschelle 2-teilig für Gewindestange M10	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M10	Gewindestange Edelstahl 1000 mm M8	Winkel drehbar 0-45°
 Rgr. ZUAC						
ZUAC2275	VL12Ø	VL16Ø	ZUWA1379Ø	VL316	VL314	FU1021Ø

**VERBINDUNGSLEITUNG** | **ZUBEHÖR**

Winkel drehbar 0-90°	Winkel mit Revisionsöffnung drehbar 0-90° (bis 600 °C / N1)	Verschlusskappe für 1/2" Muffe (lose)	Zwischenstützen l = 330 mm mit Dehnungsausgleich inkl. 2x Befestigungsstange l = 500 mm	Universaldichtsatz für Kesselanschluss u. Stoßverbindung bestehend aus Dichtung u. Klemmband außenliegend	Zugregler aus Edelstahl 210 x 140 mm mit Schiebepfosten 150 mm für Reinigungselement EW07	
						
FU10101Ø	FU10102Ø	750ADK1/2"	FU126	FU33Ø	AL45VØ	*1 FU35

- \*1 Verlängerung der Schiebepfosten € / cm
- \*2 Für das Gewicht des Zugreglers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen!
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU1018120). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

### ZUBEHÖR

Zugregleranschluss rund Abgang Ø 150 mm passend für FU38



FU1036Ø

Zugregler aus Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf FU36



FU38

Zugregler aus Edelstahl Ø 150 mm mit Stützen und Spannband passend für Ø 110-200 mm



VL08E

Zugregleranschluss rund Abgang passend für ZUK



FU1016810/Ø

Zugregler rund Edelstahl mit Überdruckklappe



ZUKØ

Zugregleranschluss für ZUK250 (SG/-E)



FU101756Ø

### ZUBEHÖR

Zugbegrenzer universal Ø 250 mm mit Explosionsklappe



\*2 ZUK250SG

Lüftungsgitter rund mit Mauerbuchse und Krallen ohne Schiebepfosten



FU85130

Zwischenhalterung



FU312Ø

Verlängerung des Kondensatablaufrohres 1/2" x 1 mm



FU48

Aufpreis für 1/2" Nippel



FU128

PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs



ZUAC2253

Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302



750FITTINGÜ-22 1/2

### ZUBEHÖR

Fitting 1/2" auf 1/2" für ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302



750FITTINGV-22

Siphon gerade



ZUAC2300

Siphon rechts



ZUAC2301

Siphon links



ZUAC2302

Trompetensiphon mit 200 mm Sperrwasserhöhe



ZUAC2303

Absperrhahn 1/2" Außengewinde (1/2" Muffe FU126 nicht enthalten)



FU47

Deckel ohne Spanndichtung



FU50Ø

### ZUBEHÖR

Deckelsicherung für FU50



ZUAC980Ø

Blinddeckel für Wandfutter



FU43Ø

Verschlussdeckel übersteckend mit Handgriff und Klemmband



FU44Ø

Kesselbride



FU1518Ø

Mineralwolle 6 Kg / Sack



MINERAL-6



# System EW - FU 1,0 mm



## ÜBERGANG

Exzentrische Erweiterung

Erweiterung



## ÜBERGANG

Reduzierung

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Typ des Wandfutters an.



• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU1018120). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.