



System PELLET - LINE

BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Edelstahl mit innenliegender Dichtung für den Anschluss an Pelletöfen im Wohn- und Sichtbereich

MATERIAL

Edelstahl 1.4404 (316L)

OBERFLÄCHE

Hitzebeständige Silikonfarbe

Farben:

Unlackiert

Schwarz RAL-SI-TS70030020

Gussgrau RAL-FEYCOSIL242

WANDSTÄRKE

0,4 mm

INNENDURCHMESSER

80 - 100 mm

Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung eingezogen mit innenliegender Spezialdichtung



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- ✓ Druckdicht bis 200 Pa

EINSATZBEREICHE

- ✓ Verbindungsleitung zu Pelletöfen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 072

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (ohne Beschichtung)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (mit Beschichtung)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (ohne Beschichtung)

xx - Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,
siehe Leistungserklärung

LÄNGENELEMENT					WINKEL	
---------------	--	--	--	--	--------	--

Längenelement 1000 mm	Schiebeelement einteilig 80-420 mm	Längenelement 500 mm	Längenelement 250 mm	Längenelement 500 mm mit Revision	Winkel 90° starr	Winkel 90° starr mit Revisionsöffnung
-----------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------



15-EWPV013Ø



15-EWPV2416Ø

NEU



15-EWPV014Ø



15-EWPV015Ø



15-EWPV725Ø



15-EWPV060Ø



15-EWPV019Ø

WINKEL					T-ANSCHLUSS	
--------	--	--	--	--	-------------	--

Winkel 15° starr	Winkel 30° starr	Winkel 45° starr	Kniewinkel 90°	Winkel 90° starr mit Muffe (Kesselanschluss)	T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale, Abgang mit Muffe (Kesselanschluss)	T-Anschluss 90° mit abnehmbarer Kondensatschale, Abgang mit Einzug (Kesselanschluss)
------------------	------------------	------------------	----------------	--	---	--



15-EWPV016Ø



15-EWPV017Ø



15-EWPV018Ø



15-EWPV1288Ø



15-EWPV673Ø



15-EWPV557Ø



15-EWPV557BØ

T-ANSCHLUSS		KESSELANSCHLUSS			
-------------	--	-----------------	--	--	--

T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit Muffe (Kesselanschluss)	T-Anschluss 90° mit Revisionsöffnung, Abgang mit Einzug (Kesselanschluss)	Kesselanschluss mit Muffe und Messstutzen	Kesselanschluss mit Einzug und Messstutzen	Kesselanschluss mit Muffe	Kesselanschluss mit Einzug
--	---	---	--	---------------------------	----------------------------



15-EWPV1419Ø



15-EWPV1419BØ



15-EWPV674Ø



15-EWPV674BØ



15-EWPV675Ø



15-EWPV675BØ

ZUBEHÖR			
---------	--	--	--

Wandrosette	Wandrosette 80 mm (geschlossen)	Befestigungsschelle mit Gewindemuffe	Wandfutter Edelstahl druckdicht
-------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------



15-ZUWA676Ø



15-ZUWA2159-1Ø



15-ZUWA677Ø



EWPV1154Ø

> Für die Farbe Gussgrau verwenden Sie bitte statt 15-EWPV... (Schwarz) den Code 25-EWPV...
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

ZUBEHÖR STRAHLUNGSSCHUTZ

Strahlungsschutz
für 90° Winkel
stehend



15-EWEC497Ø

Strahlungsschutz
für 90° Winkel
liegend



15-EWEC498Ø

Strahlungsschutz
Längenelement
l = 250 mm



15-EWEC959Ø

Strahlungsschutz
Längenelement
l = 500 mm



15-EWEC483Ø

Strahlungsschutz
Längenelement
l = 1000 mm



15-EWEC961Ø

ÜBERGANG

Übergang EW-PV
auf DW-ECO 2.0



15-205
DWETN37PVØ


Übergang EW-PV
auf DW-FU



15-DW37PVØ

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Typ des Wandfutters an.

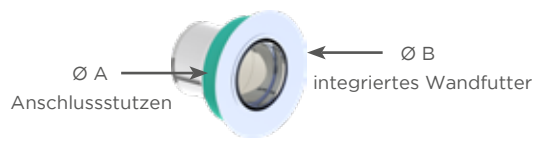

EWPV757Ø

NEU

LÄNGENELEMENT

Längenelement
1000 mm



EWPV013Ø

Schiebeelement
einteilig
80-420 mm



EWPV2416Ø

NEU

Längenelement 500
mm



EWPV014Ø

Längenelement 250
mm



EWPV015Ø

Längenelement 500
mm mit
Revision



EWPV725Ø

WINKEL

Winkel 90° starr



EWPV060Ø

Winkel 90° starr mit
Revisionsöffnung



EWPV019Ø

WINKEL

Winkel 15° starr



EWPV016Ø

Winkel 30° starr



EWPV017Ø

Winkel 45° starr



EWPV018Ø

Kniewinkel 90°



EWPV1288Ø

Winkel 90° starr mit
Muffe (Kesselan-
schluss)



EWPV673Ø

T-ANSCHLUSS

T-Anschluss 90° mit
abnehmbarer
Kondensatschale,
Abgang mit Muffe
(Kesselanschluss)



EWPV557Ø

T-Anschluss 90° mit
abnehmbarer
Kondensatschale,
Abgang mit Einzug
(Kesselanschluss)



EWPV557BØ

T-ANSCHLUSS

T-Anschluss 90° mit Revisions-öffnung, Abgang mit Muffe (Kesselanschluss)

T-Anschluss 90° mit Revisions-öffnung, Abgang mit Einzug (Kesselanschluss)

KESSELANSCHLUSS

Kesselanschluss mit Muffe und Messstutzen

Kesselanschluss mit Einzug und Messstutzen

Kesselanschluss mit Muffe

Kesselanschluss mit Einzug



EWPV1419Ø



EWPV1419BØ



EWPV674Ø



EWPV674BØ



EWPV675Ø



EWPV675BØ

ZUBEHÖR

Wandrosette

Wandrosette 80 mm (geschlossen)

Befestigungsschelle mit Gewindemuffe

Wandfutter Edelstahl druckdicht



ZUWA676Ø



ZUWA2159-1Ø



ZUWA677Ø



EWPV1154Ø

ZUBEHÖR STRALUNGSSCHUTZ

Strahlungsschutz für 90° Winkel stehend

Strahlungsschutz für 90° Winkel liegend

Strahlungsschutz Längenelement l = 250 mm

Strahlungsschutz Längenelement l = 500 mm

Strahlungsschutz Längenelement l = 1000 mm



EWEC497Ø



EWEC498Ø



EWEC959Ø



EWEC483Ø



EWEC961Ø

ÜBERGANG

Übergang EW-PV auf DW-ECO 2.0

Übergang EW-PV auf DW-FU

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Typ des Wandfutters an.



205-DWETN37PVØ



DW37PVØ

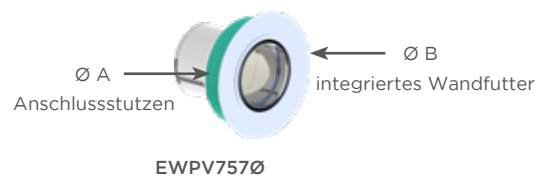

EWPV757Ø

NEU