


Alle Anschlüsse mit  
Innengewinde Rp

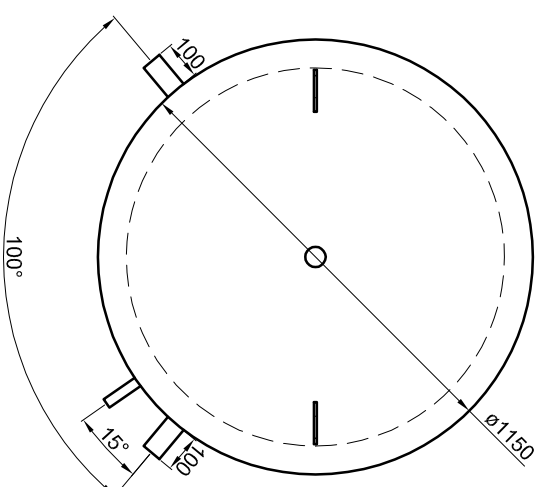

**Betriebsangaben:**

**Behälter:** 2,415 l  
 Nennvolumen: 3,0 bar  
 zulässiger Druck (pS): 4,5 bar  
 Prüfdruck (pT): zulässige Temperatur (tS): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Gewicht: 278 kg  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

**Materialstärken:**  
 Mantelblech: 3,0 mm  
 Klöpperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH  
 Im Gewerbegebiet 2 - 12  
 D-92271 Freihung  
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.09.2016	Maßstab: M 1:20
<b>Pufferspeicher Typ P 2500</b>		
Art-Nr. P.2500		