

Integrierte Air®-Belüftungselemente



Vermeidung von Kondenswasser unter Beibehaltung der Schutzart IP65

Höhenverstellbare Normschiene



Für Reiheneinbaugeräte der Baugröße 1 bis 3 und Sonderbauformen

Kennzeichnung der Befestigungsmaße



Eingeprägte Bemaßungen vereinfachen die Montage

Kombinierbarkeit




Einfache seitliche Kombinierbarkeit über optionalen **M50 Kombistutzen**

Seitliche Vorprägungen M40/M50



Option für Schuko-Steckdosen

Drei-Punkt-Befestigung

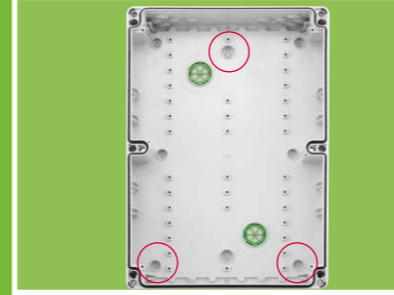

Einfache Montage über Schlüsselloch-befestigung

Metrische Vorprägungen



Eine Vielzahl an Vorprägungen ermöglicht **variable Leitungseinführungen**

150 mm Hutschienenabstand



Bietet viel Platz für die Verdrahtung

Optionale Außenbefestigung



Befestigung durch **Außenbefestigungs-laschen**

Optimierte Klappfenster



Mit ergonomisch geformten Griffen zum kinderleichten Öffnen und Wechseln des Türanschlages

Neue Befestigungsmöglichkeit



Befestigung außerhalb des Dichtbereiches geeignet für Anlagen mit einer maximalen Bemessungsisolationsspannung von 1.000V AC/ 1.500V DC

Deckel plombierbar



Schützt vor unbefugtem Zugriff



Aufputz Kleinverteiler IP 65

Hochwertige Verteiler mit erhöhtem Schutzgrad und weitere technischen Spezialmerkmalen für raue und anspruchsvolle Umgebungen.

Aktuell steigt der Bedarf an Lösungen für den dezentralen Netzanschluss, gerade in rauen Umgebungen und im Außenbereich, enorm.

Unsere Automatengehäuse, ISO-Verteiler und die neuen modularen Netzanschlussgehäuse und -verteiler sind überall dort gefragt wo im Außenbereich elektrische Energie bereitgestellt, verteilt und gezählt werden muss, z. B. in Outdoorschränken, in der Verkehrs- und Leittechnik, bei der Stadtmöblierung, an Haltestellen, Ladesäulen etc..

Kabelblendenbefestigung



Nachträgliche Montage der optionalen Kabelblende möglich

DLG Fokustest: Ammoniakbeständigkeit



Resistenz gegen Stallluft von mindestens 20 Jahren

Innenraum- und Freiluftinstallation



Ein Verteiler für alle Anwendungen

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
Im Gewerbestraße 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon: +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Telefax: +49 (0) 23 55 / 8 92-299
E-Mail: info@spelsberg.de
Internet: www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Telefon: +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Telefax: +49 (0) 3 63 73 / 98-499



Besuche uns auf facebook!

www.facebook.com/spelsberg.de



Folge uns auf twitter!

www.twitter.com/spelsberg



Kompakte Kleinverteiler, Aufputz, IP 65				Kleinverteiler mit Belüftungselementen, Aufputz, IP 65			
Innenbereich	Geschützter Außenbereich			Außenbereich			
AK Kompakt	AKi Kompakt			AK Air	AK Plus Air mit zusätzlichem Anschlußraum	AK-F Air Flansch-Type	AK-F Plus Air Flansch-Type mit zusätzlichem Anschlußraum
AK 03 Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten 100 x 150 x 96 mm 735 403 01	AKi 03 Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten 100 x 150 x 96 mm 736 403 01			AK 14 Kleinverteiler 14 Teilungseinheiten 315 x 300 x 155 mm 733 414 01	AK 14 Plus Kleinverteiler 14 Teilungseinheiten 315 x 450 x 155 mm 733 614 01	AK-F 14 Kleinverteiler 14 Teilungseinheiten 315 x 300 x 155 mm 733 514 01	AK-F 14 Plus Kleinverteiler 14 Teilungseinheiten 315 x 450 x 155 mm 733 714 01
AK 05 Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten 125 x 200 x 122 mm 735 405 01	AKi 05 Kleinverteiler 5 Teilungseinheiten 125 x 200 x 122 mm 736 405 01			AK 28 Kleinverteiler 28 Teilungseinheiten 315 x 450 x 155 mm 733 428 01	AK 28 Plus Kleinverteiler 28 Teilungseinheiten 315 x 600 x 155 mm 733 628 01	AK-F 28 Kleinverteiler 28 Teilungseinheiten 315 x 450 x 155 mm 733 528 01	AK-F 28 Plus Kleinverteiler 28 Teilungseinheiten 315 x 600 x 155 mm 733 728 01
AK 09 Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten 200 x 200 x 122 mm 735 409 01	AKi 09 Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten 200 x 200 x 122 mm 736 409 01			AK 42 Kleinverteiler 42 Teilungseinheiten 315 x 600 x 155 mm 733 442 01	AK 42 Plus Kleinverteiler 42 Teilungseinheiten 315 x 750 x 155 mm 733 642 01	AK-F 42 Kleinverteiler 42 Teilungseinheiten 315 x 600 x 155 mm 733 542 01	AK-F 42 Plus Kleinverteiler 42 Teilungseinheiten 315 x 750 x 155 mm 733 742 01
AK 12 Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten 250 x 200 x 122 mm 735 412 01	AKi 12 Kleinverteiler 12 Teilungseinheiten 250 x 200 x 122 mm 736 412 01			AK 56 Kleinverteiler 56 Teilungseinheiten 315 x 750 x 155 mm 733 456 01	AK-F 56 Kleinverteiler 56 Teilungseinheiten 315 x 750 x 155 mm 733 556 01		Flansche für Sonderlösungen auf Anfrage
AK 24 Kleinverteiler 24 Teilungseinheiten 250 x 370 x 122 mm 735 424 01	AKi 24 Kleinverteiler 24 Teilungseinheiten 250 x 370 x 122 mm 736 424 01			AK 70 Kleinverteiler 70 Teilungseinheiten 315 x 1.050 x 155 mm 733 470 01	Anbauflansche inkl. Flanschverbinder zum Verschließen der Stirnseite bei AK-F Gehäusen Typ AK3 FL00 ohne 733 820 01 AK3 FL01 1xM50/M40, 2xM40/M32, 2xM20 733 821 01 AK3 FL02 5xM25/M20, 6xM20 733 822 01 AK3 FL13 1xM40/M32 und Öffnung f. Flanschttyp FL13 733 828 01 Vorprägungen ohne 1xM50/M40, 2xM40/M32, 2xM20 5xM25/M20, 6xM20 1xM40/M32 und Öffnung f. Flanschtyp FL13 Bestell-Nr. 733 820 01 733 821 01 733 822 01 733 828 01		
Kombiset KS M20 2 x 3,0 12 192 020 01 KS M25 2 x 3,0 12 192 025 01 KS M25-gro 2 x 8,0 22 192 025 01 KS M32 2 x 3,5 14 192 032 01				Kombinationsflansch inkl. Flanschverbinder zum stirnseitigen Verbinden von AK-F Typ AK3 KFL 733 829 01 Bestell-Nr. 733 829 01			
Zubehör sowie ergänzende Informationen finden Sie unter www.spelsberg.de/ak oder im Gesamtkatalog.							

AK/AKi-Kompakt (3-24 TE)

- Äußerst kompakte Bauweise
- Einfache Kombinationsmöglichkeit, z.B. mit STG Steckdosengehäusen

Innenraum- und Freiluftaufstellung

So einfach kann es sein!
Ein Material – ein Kleinverteiler!

Der neue AK Air Kleinverteiler

Alle AK, AK-F, AK-Plus und AK-F Plus Typen

- Mit integrierten Air®-Belüftungselementen
- Seitlich kombinierbar
- VDE-zertifiziert
- DLG-zertifiziert

AK (14-70 TE)

- Einzelgehäuse
- 1- bis 5-reihig
- 14 bis 70 Teilungseinheiten
- Stirnseiten geschlossen mit metrischen Vorprägungen
- Mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene

AK-F (Flanschvariante)

- Flexibles Einzelgehäuse ideal für kundenspezifische Anwendungen
- 1- bis 4-reihig
- 14 bis 56 Teilungseinheiten
- Stirnseiten offen
- Stirnseitig kombinierbar
- Verschiedene Flansche zur individuellen Bestückung (Zubehör)
- Mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene
- Flansche für Sonderlösungen auf Anfrage

AK-F Plus (Flanschvariante)

- Flexibles Einzelgehäuse ideal für kundenspezifische Anwendungen
- Zusätzlicher Anschlussraum mit 35 mm Normschienen
- Kann wahlweise oberhalb oder unterhalb der Reiheneinbaugeräte genutzt werden (drehbarer Deckel)
- 1- bis 3-reihig ■ 14 bis 42 TE
- Stirnseiten offen
- Stirnseitig kombinierbar
- Verschiedene Flansche zur individuellen Bestückung (Zubehör)