



Sicherheitsgruppe für Warmwasserbereiter

Serie 528

www.caleffi.com

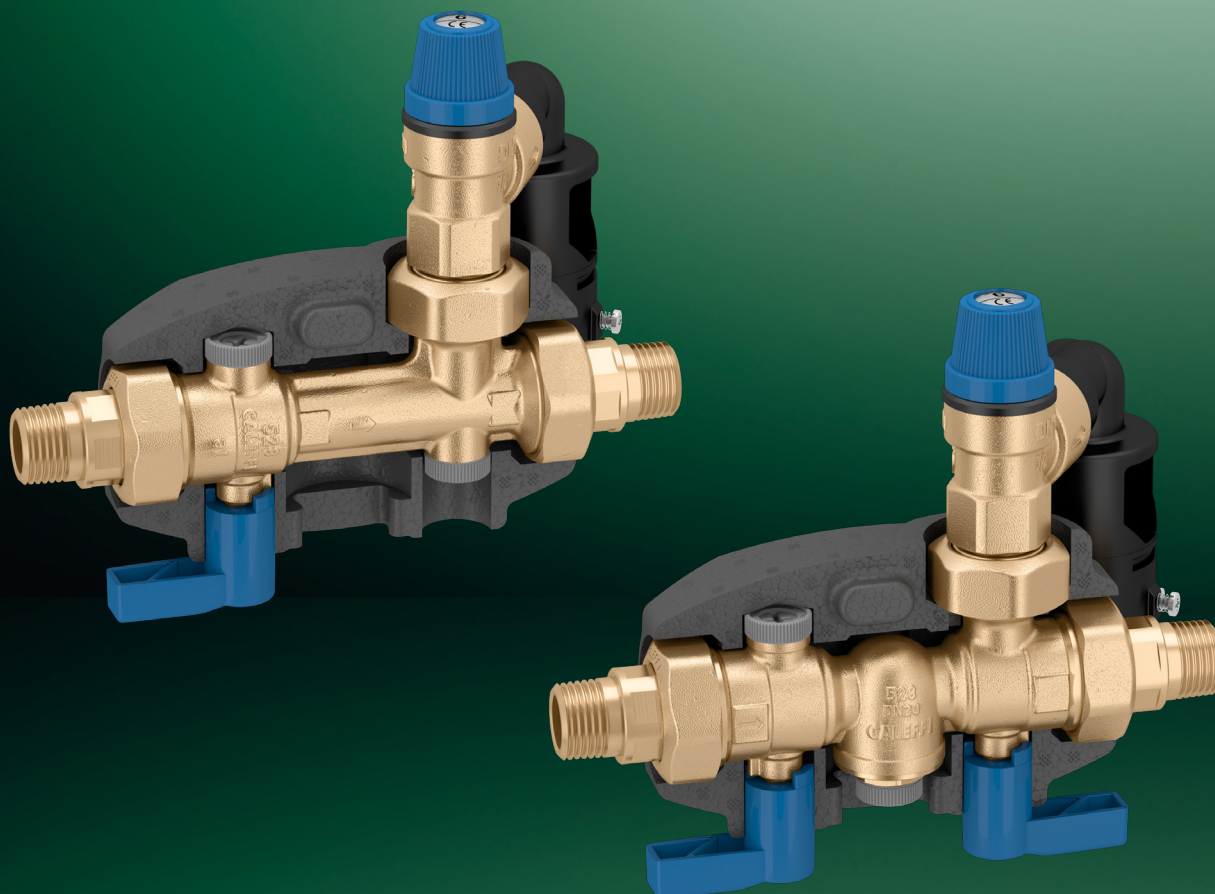


- Verwendung in Warmwasseranlagen zum Schutz des Warmwasserbereiters.
- Kompaktes Design für eine einfache Installation und Wartung.
- Verhindert den Rückfluss von Warmwasser in den Kaltwasserkreis.
- Das eingangsseitige Absperrventil ermöglicht die Kontrolle des Rückschlagventils.
- Das ausgangsseitige Absperrventil ermöglicht dank der patentierten Konstruktion die Wartung des Rückschlagventils unter Beibehaltung aller Funktionen des Sicherheitsventils.
- Die im Lieferumfang enthaltene Isolierschale garantiert eine perfekte Wärmeisolierung.




CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT



ART. NR.	ABMESSUNGEN	EINSTELLUNG
528046	DN 15 1/2"	6 bar
528048	DN 15 1/2"	8 bar
528041	DN 15 1/2"	10 bar
528056	DN 15 3/4"	6 bar
528058	DN 15 3/4"	8 bar
528051	DN 15 3/4"	10 bar




ART. NR.	ABMESSUNGEN	EINSTELLUNG
528156	DN 20 3/4"	6 bar
528158	DN 20 3/4"	8 bar
528151	DN 20 3/4"	10 bar
528166	DN 20 1"	6 bar
528168	DN 20 1"	8 bar
528161	DN 20 1"	10 bar

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Abmessungen Ablauf	40 mm

GEHÄUSE	DN 15		DN 20	
Anschlüsse	1/2"	3/4"	3/4"	1"
Max. Inhalt Warmwasser-Bereiter	200 l		1000 l	
Heizleistung Warmwasser-Bereiter	Max. 75 kW		Max. 150 kW	

INSTALLATIONSSCHEMA

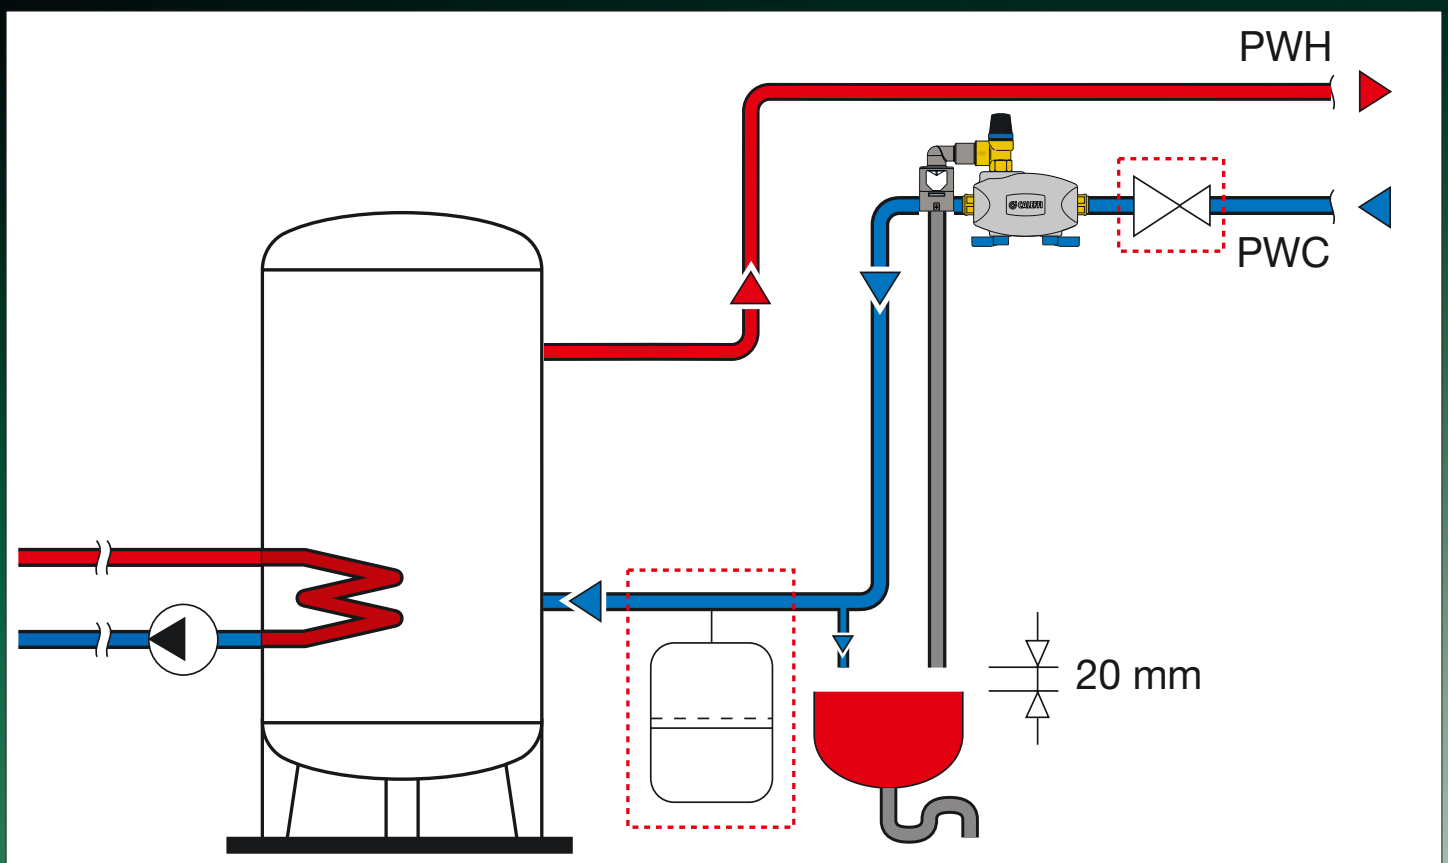

CALEFFI
Hydronic Solutions