

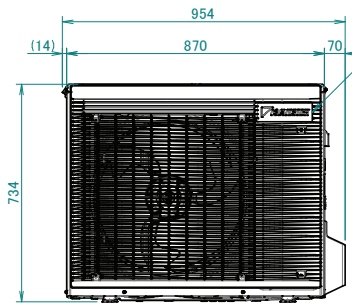



RXJ42-50A9




Aufkleber mit Markenname
Verkabelungsöffnungs-Bereich


Thermistor Außenlufttemperatur



Aufkleber des Herstellers
Zuverlässigkeitsklasse für Produkt




4 Bohrungen für Ankerschrauben
-M8 oder M10-

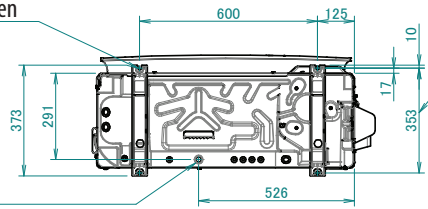

Abstand der Bohrungen für Ankerbolzen


Kondensatableitung
Anschluss Schlauch (Innendurchmesser: ·15,9-mm)

Mindestfreiraum für Luftdurchgang
Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

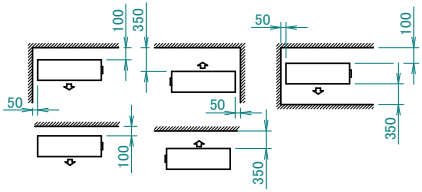

Mit abgenommener Abdeckung Rückschlagventil

Klemmenleiste mit Erdungsklemme



Warnaufkleber
Flüssigkeitsrückschlagventil
6,4 CuT
Gasrückschlagventil
·12,7 CuT

Wartungsanschluss

