


# Serie **SK COMPACT**

Stahlzentralheizkessel mit manueller  
Brennstoffzuführung und elektronischer Steuerung

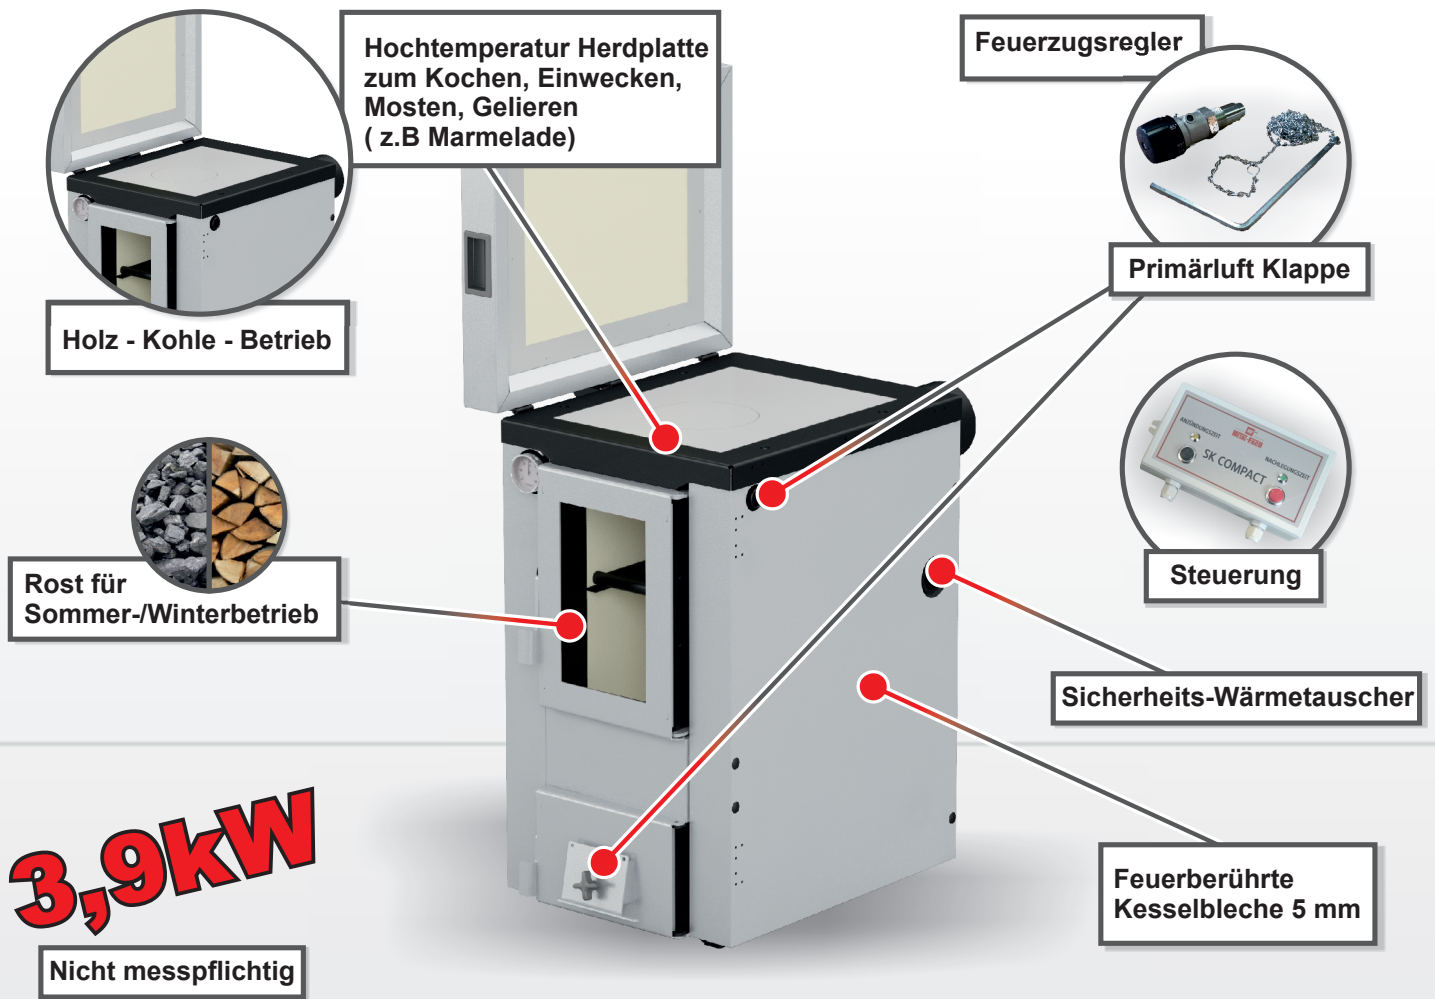

In der Lieferung enthalten:  
- Reinigungsset

**5**

Jahre  
Garantie



Kesselstahl mit  
dem Attest



Winterrost



Sommerrost



Feuerzugsregler




Steuerung

zuzüglich Transportkosten und Mehrwertsteuer

\* EXTRA AUSTRÜSTUNG

Parameter	SI-Einheiten	Heizkessel Modell	
		SK COMPACT - 3,9	
		Unterrost	Oberrost
Nominaler Leistungsbereich bei Steinkohle	[kW]	3,9	3,0
Nominaler Leistungsbereich bei Holz	[kW]	3,6	3,0
Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz	[W]	50	50
Heizfläche	[m <sup>2</sup> ]	0,8	0,8
Wasservolumen	[L]	40	40
Maximaler Betriebsdruck	[Bar]	2,5	2,5
Maximale Betriebstemperatur	[°C]	95	95
Prüfdruck	[Bar]	4	4
Heizkesselklasse	-	3	3
Wirkungsgrad des Heizkessels	[%]	≤74	≤74
Brennstoff	-	Steinkohle, Holz	
Geforderter Kaminzug	[Pa]	15	15
Strömungswiderstand ÄT	[mBar] [10K]	0,57	0,14
	[20K]	0,28	0,07
Abgasenmassenstrom	[g/s]	3,5	3,5
Abgastemperatur	[°C]	220	220
Gewicht des Heizkessels	[kg]	205	205

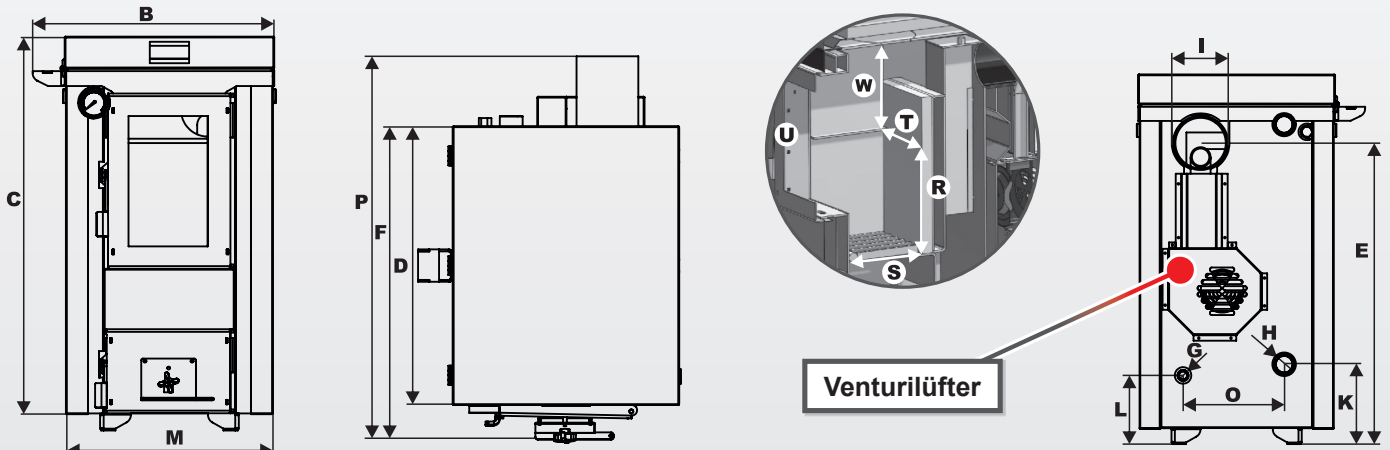

TYP	SK COMPACT - 3,9
A	-
B	549
C	1005
D	586
E	830
F	680
G	G ¾
H	G 1 ¼
I	130
J	-
K	193
L	166
M	475
N	-
O	245
P	-
R	295
S	218
T	245
U	240x370
W	185