

# Produktbeschreibung

## THETIS – Badheizkörper



HM Heizkörper GmbH Heating Technology

Wachstedter Straße 13  
D-37351 Dingelstädt / Thüringen

Telefon +49 (0) 3 60 75 / 3 97-0  
Telefax +49 (0) 3 60 75 / 3 97-12  
Email: info@hm-heating.de  
www.hm-heating.de

### Technische Daten

- Badheizkörper aus Qualitätsstahl
- Wärmeleistung nach EN 442
- D-Profil-Seitenteile mit 40 x 30 x 1,5 mm
- Rohrdurchmesser Ø 22 mm
- Farbton RAL 9016, weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Transport- und Montageverpackung
- Befestigung mittels beiliegenden Kunststoffbefestigungen
- QM-System zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Anschlüsse: 2 x 21,3 mm (G 1/2") unten (mittig),  
2 x 21,3 mm (G 1/2") unten (seitlich),  
1 x 21,3 mm (G 1/2") oben (seitlich),  
Innengewinde, nach ISO 228

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 110 °C


Medium: Wasser

### Wärmeleistungen

BB / mm	Bauhöhe / mm	gerade			
		800	1200	1500	1800
500	Bestell-Nr.	511-08050-K	511-12050-K	511-15050-K	511-18050-K
	Watt 75°/65°/20°	361	534	673	818
	Gewicht in kg	4,6	6,8	8,6	10,4
	Wasserinhalt in l	3,7	5,5	7,0	8,7
600	Bestell-Nr.	511-08060-K	511-12060-K	511-15060-K	511-18060-K
	Watt 75°/65°/20°	430	636	802	975
	Gewicht in kg	5,2	7,7	9,8	11,6
	Wasserinhalt in l	4,3	6,5	7,9	9,9
750	Bestell-Nr.		511-12075-K	511-15075-K	511-18075-K
	Watt 75°/65°/20°		789	995	1209
	Gewicht in kg		9,9	12,6	14,9
	Wasserinhalt in l		7,7	9,3	11,6



### Anschlussvariante

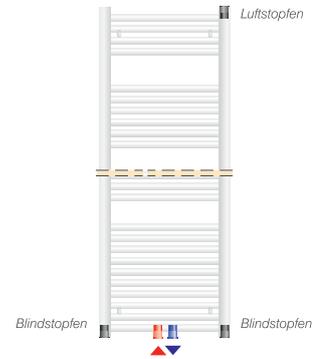

### Draufsicht

