
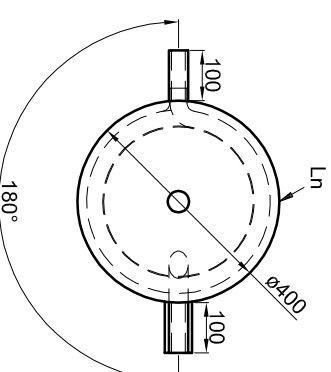


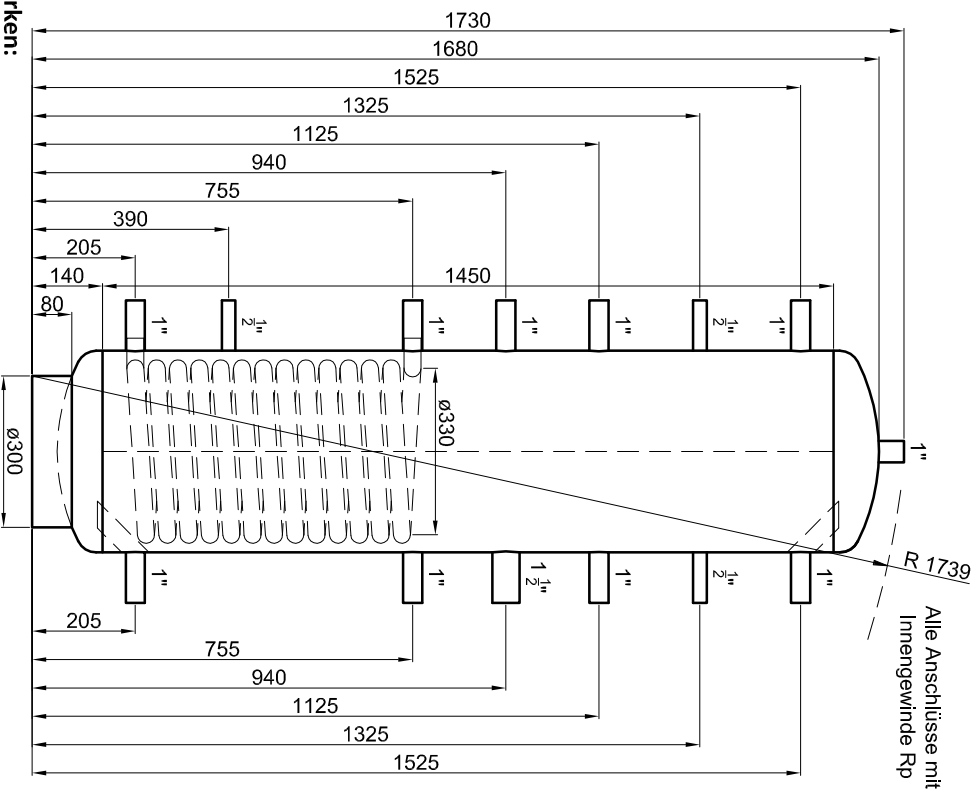

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher		unten:
Nennvolumen:	181 l	Übertragungsfläche:	1,4 m²
zulässiger Druck (p _s):	4,5 bar	Inhalt:	9,0 l
Prüfdruck (p _T):	6,0 bar	zulässiger Druck (p _s):	16,0 bar
zulässige Temperatur (t _s):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (t _s):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	75 kg	Werkstoff:	S235JRG2
Werkstoff:	S235JRG2		
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet		

Materialstärken:
 Mantelblech: 2,5 mm
 Klöpperböden: 2,5 mm

Materialstärken nicht berücksichtigt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de		Gezeichnet: Julian Klier	Datum: 01.07.2016	Maßstab: M 1:15
Pufferspeicher Typ PR 200		Art-Nr. PR.0200		